


Applique SLIM/MINISLIM

Art. F.8262 - FSQH 26W 220-240V 50/60Hz

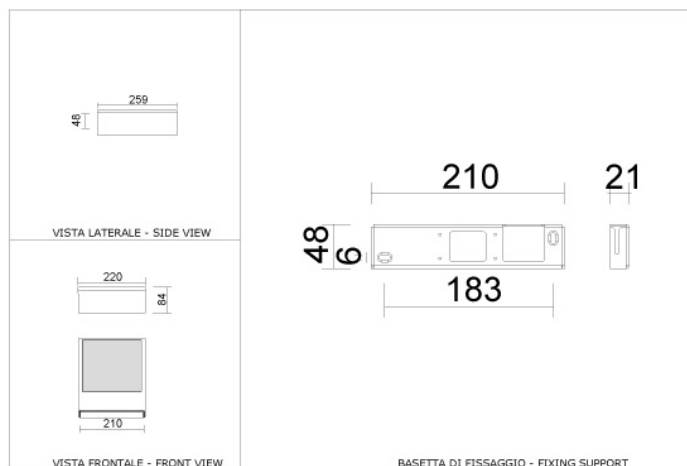

DESCRIZIONE PRODOTTO

Corpo:

Corpo e anello in alluminio pressofuso EN AB-46100.

Diffusore:

Diffusore in vetro temperato.

Viti di chiusura:

Viti in acciaio INOX A4.

Guarnizioni:

Guarnizioni in epdm.

Verniciatura:

Pre-trattamento chimico di nanoparticelle ceramiche (Bonderite), polvere poliestere certificata Qualicoat ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti ed alla corrosione.

Pressacavo:

Passacavo IP66-67 per cavi diam 6-13mm.

Installazione e Montaggio:

Staffa di fissaggio a parete in acciaio Inox aisi 304.

Dimensioni:

Larghezza: 220mm altezza: 84mm profondit?:259mm.

Peso:

3.0 Kg

Colori:

.1 Grigio antracite .4 Grigio alluminio

DESCRIZIONE SORGENTE

Flusso luminoso apparecchio:

Flusso luminoso: 1800 lumen. Potenza totale assorbita 28,6 w.

CERTIFICAZIONE

Normativa:

EN60598-1 e relative specifiche.

Certificazione Europea:

UE

Classe di Protezione:

IP66-IK08

Classe Isolamento:

Classe I

Efficienza energetica:

A